Montasje veiledning
Monteringsanvisning

7013

20151019

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

Generell informasjon / Generell information
7013

Aldersgrupp / Åldersgrupp:	0-14 år
Arealbehov:	7,1m x 8,0m
Mål / Mått:	7,1m x 1,9m
Forankring / Förankring:	Støping / Gjutning
Fallhøyde:	1,5 meter
Underlag:	Strid sand/fallskyddsmatta

Underlag	***Beskrivning***	***Djup***	***Fallhøyde***
Gress/Gräs	*Utan steiner / Utan stenar*		*1-1,5m*
Sand / Strid Sand	*ikke byggbar / ej byggbar*	*30cm*	*3m*
Bark	*20-80mm*	*30cm*	*3m*
Trespon / Träspån	*5-30mm*	*30cm*	*3m*
Annat materiale/ Annat material		*ifølge sertifikat enligt certifikat*	

Vid bruk av lösa massor ska förutom det gällande kravet läggas ytterligare 10 cm fyllnadsmassa.

Lekeplass/Lekplats.....

Ordre nr / Order nr.....

Levereringsdato/Leveransdatum.....

Produksjonsår/Produktionsår.....

Montert dato/Monteringsdatum.....

Montør/Montör.....

Ta vare på denne dokumentasjonen og oppbevar den som en del internkontrollsystemet.
Förvara detta dokument på säkert ställe.

Ettersyn og vedlikehold:

Daglig ettersyn:	Utføres ved behov, på lekeplasser med slitasje og hærverk kan det være behov for daglig kontroll.
Funksjonsettersyn:	Ettersynet har til hensikt å avdekke avvik i lekeapparatets funksjoner, spesielt skal slitedeler kontrolleres for slitasje. Utføres 4-6 ganger pr. år
Årlig hovedettersyn:	Kontroller fundamenter og avdekk råte eller rustdannelser. Ved behov bør alle trematerialer oljes eller males og slitt deler skiftes ut i forbindelsen med kontrollen.

Översyn och underhåll:

Daglig översyn:	Utförs vid behov, på lekplatser med hårt slitage och risk för skadegörelse kan det finnas behov av daglig kontroll.
Funktionsöversyn:	Syftet med översynen är att upptäcka avvikelser på lekutrustningens funktion. Komponenter som utsätt för hårt slitage bör kontrolleras extra noggrant. Utförs 4-6 gånger per år.
Årlig huvudöversyn:	Kontrollerar fundament för att upptäcka röta eller rostangrepp. Vid behov bör samtliga trämaterial oljas eller målas. Utslitna delar byts i anslutning till översynen.

Ytbehov

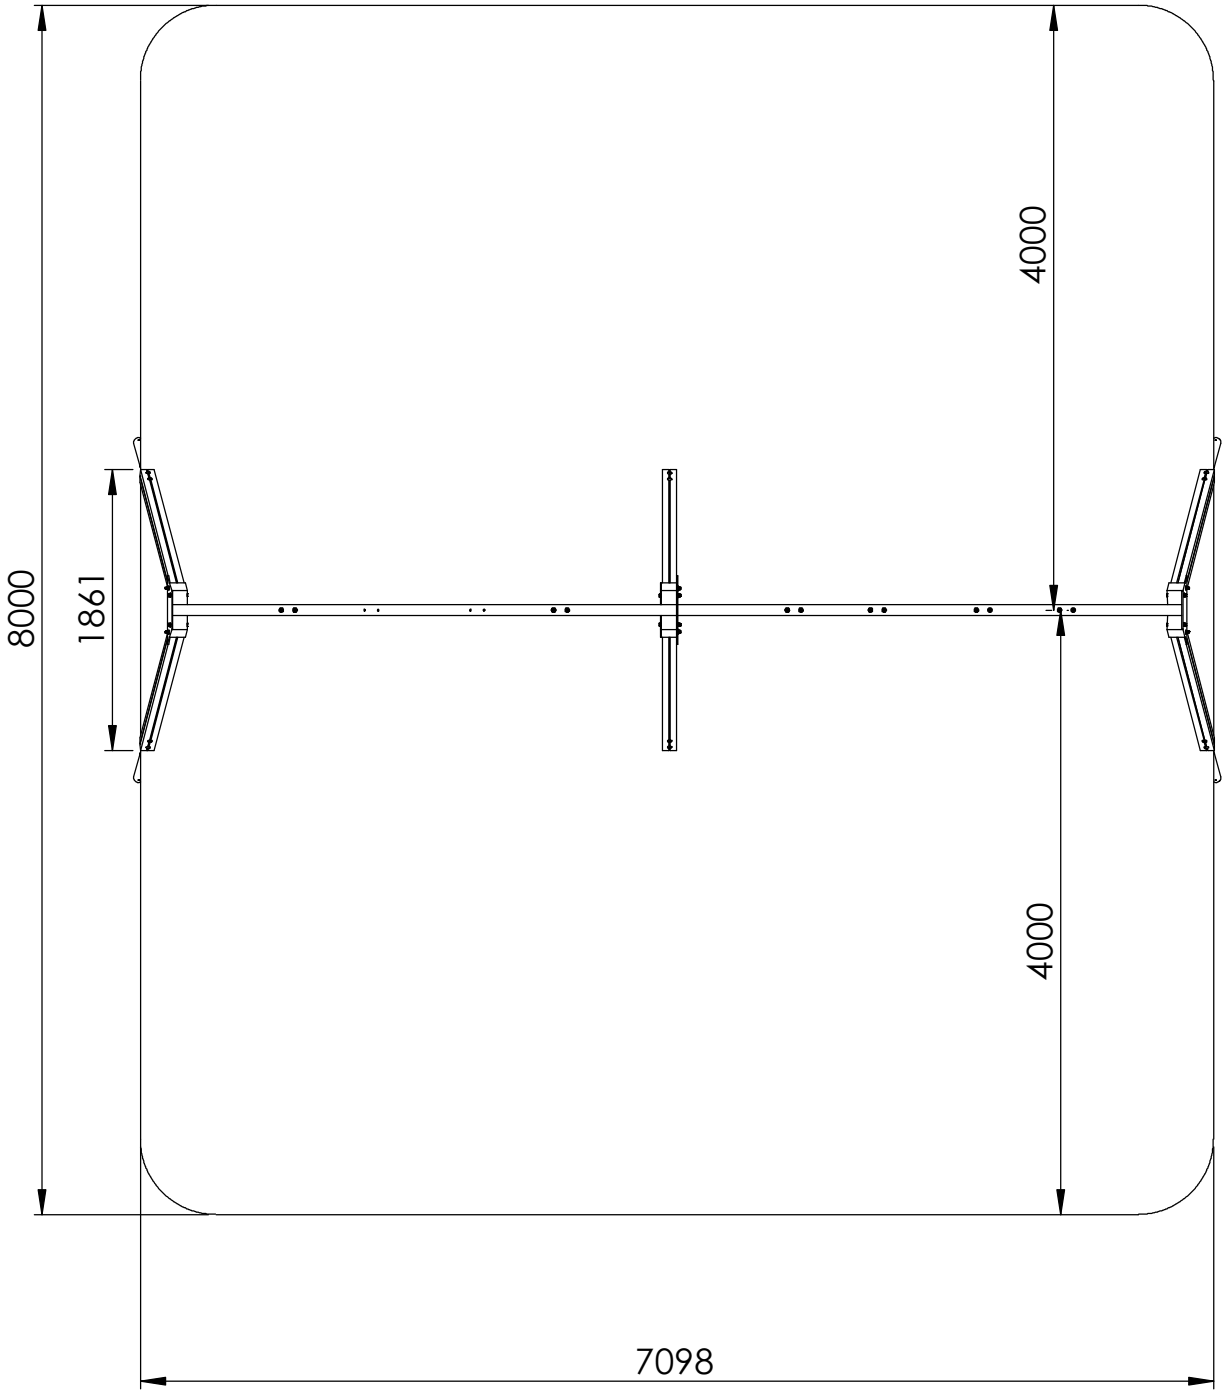

Mål/mått & Støping / Gjutningsdetalj

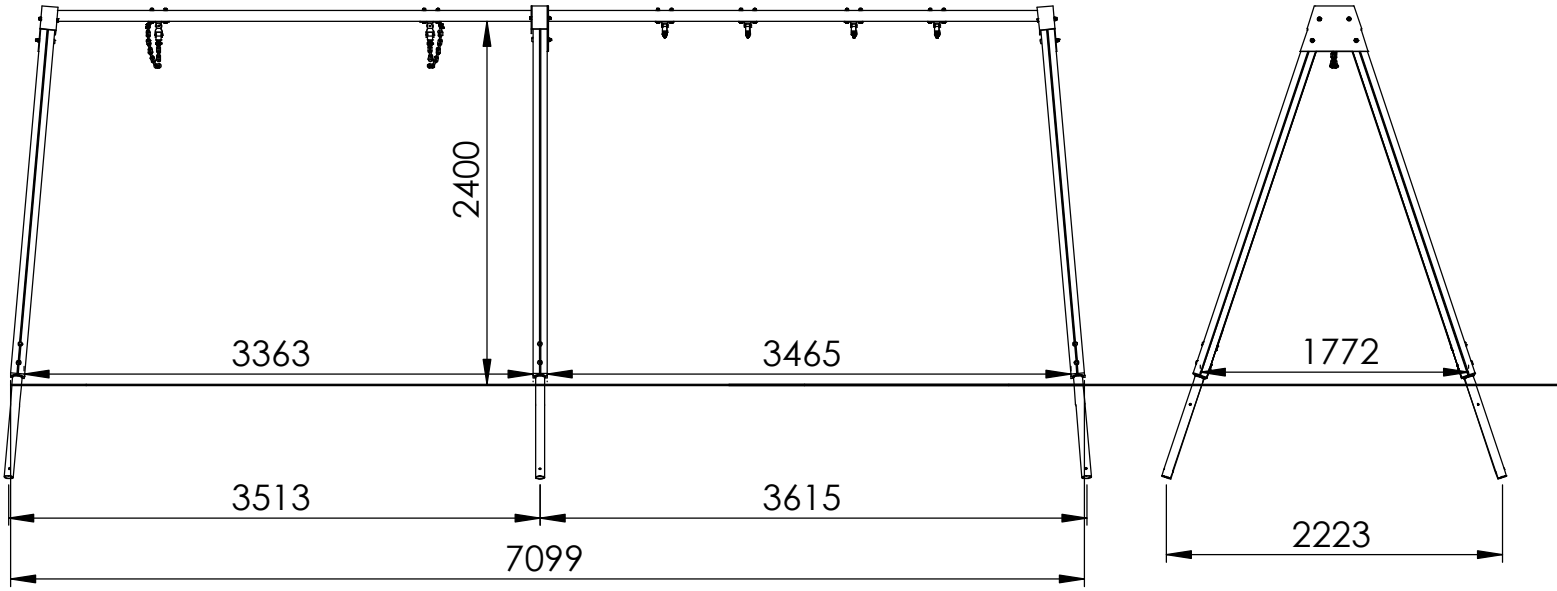

Støping / Gjutningsdetalj Stolpe

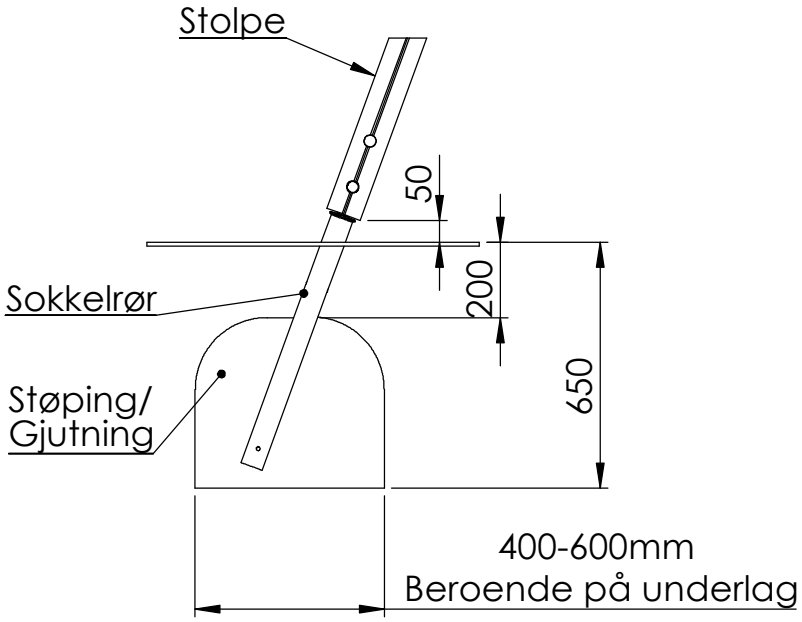

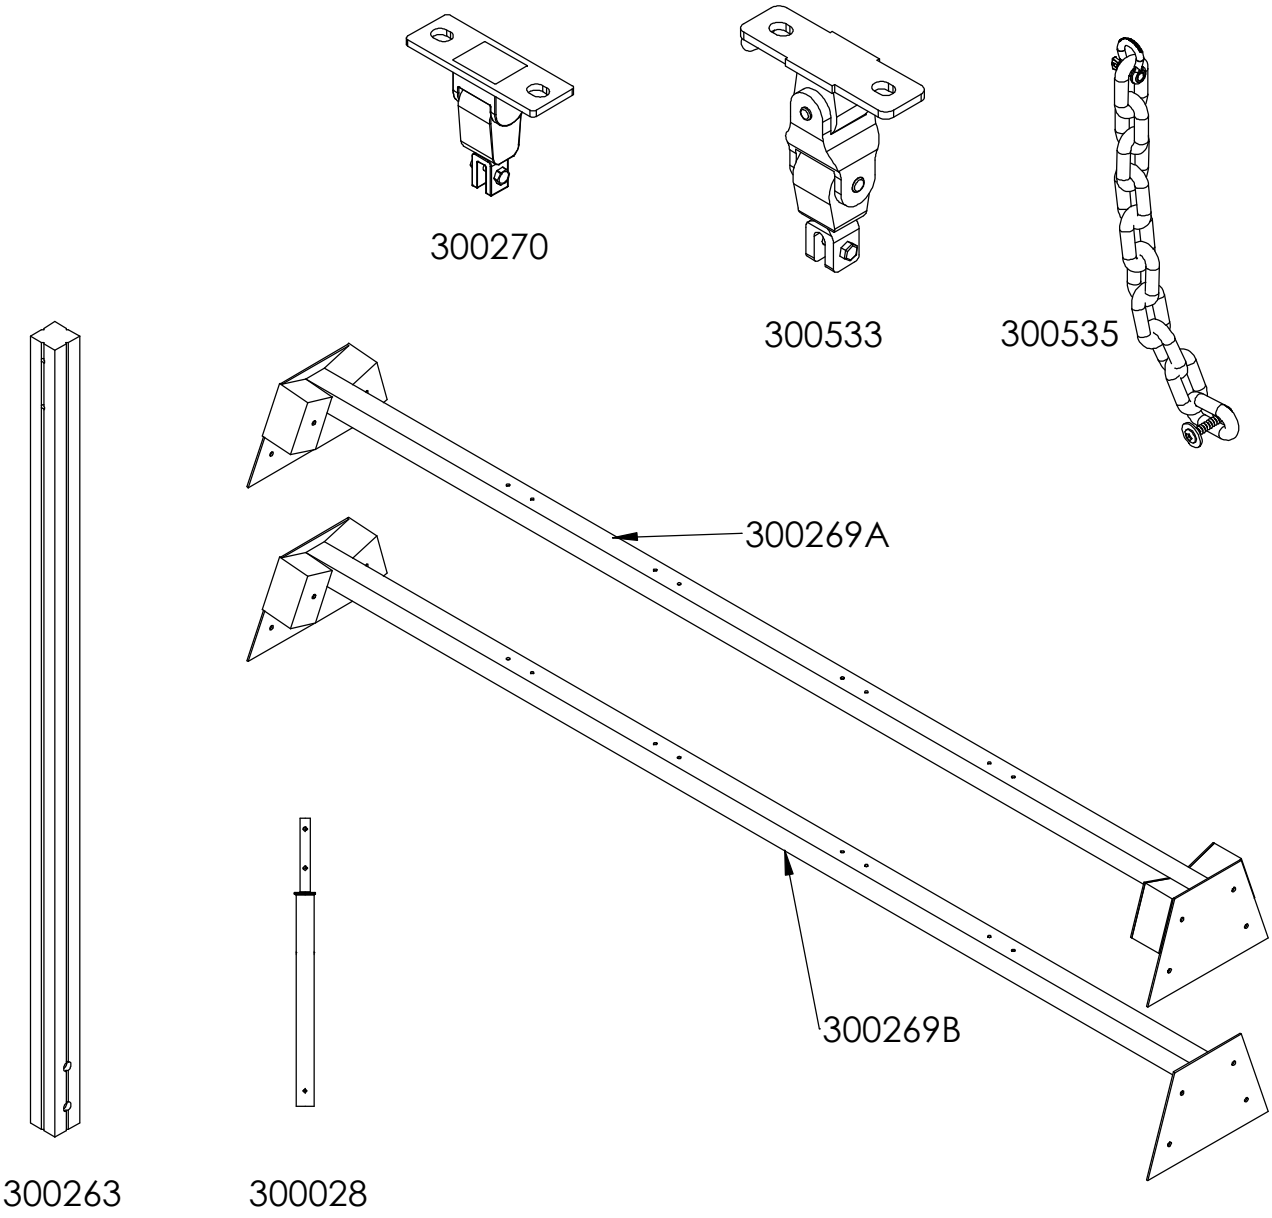

ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Default/ QTY.
1	300028	Sokkelrør/Jordankare		6
2	300263	Stolpe	92x92x2550	6
3	300269A	Tverrligger galv		1
4	300269B	Tverrligger galv		1
5	300270	Gungled L:135mm	Ø 12mm	4
6	300533	Gungled birdnest		2
7	300534	Säkerhetskätting	L:250mm	2

300029

300030



300043



300140

300248

300254



300265



300266



300268



300281



ITEM NO.	Artnr	Benämning	Dimension	Default/ QTY.
1	300029	Låsemutter/Låsmutter	Ø12	24
2	300030	Skive/Bricka	Ø12	24
3	300043	Låseskrue/Vagnsbult	12x90	12
4	300140	Mutter, lås	Ø10	12
5	300248	Sekskantskrue	M10x90	12
6	300254	Skive/Bricka	10,5x30	24
7	300265	Sekskantskrue	12x120	4
8	300266	Sekskantskrue	12x130	2
9	300268	Låseskrue/Vagnsbult	12x120	6
10	300281	Plastpropp/Plastplugg	28mm	12

Montering

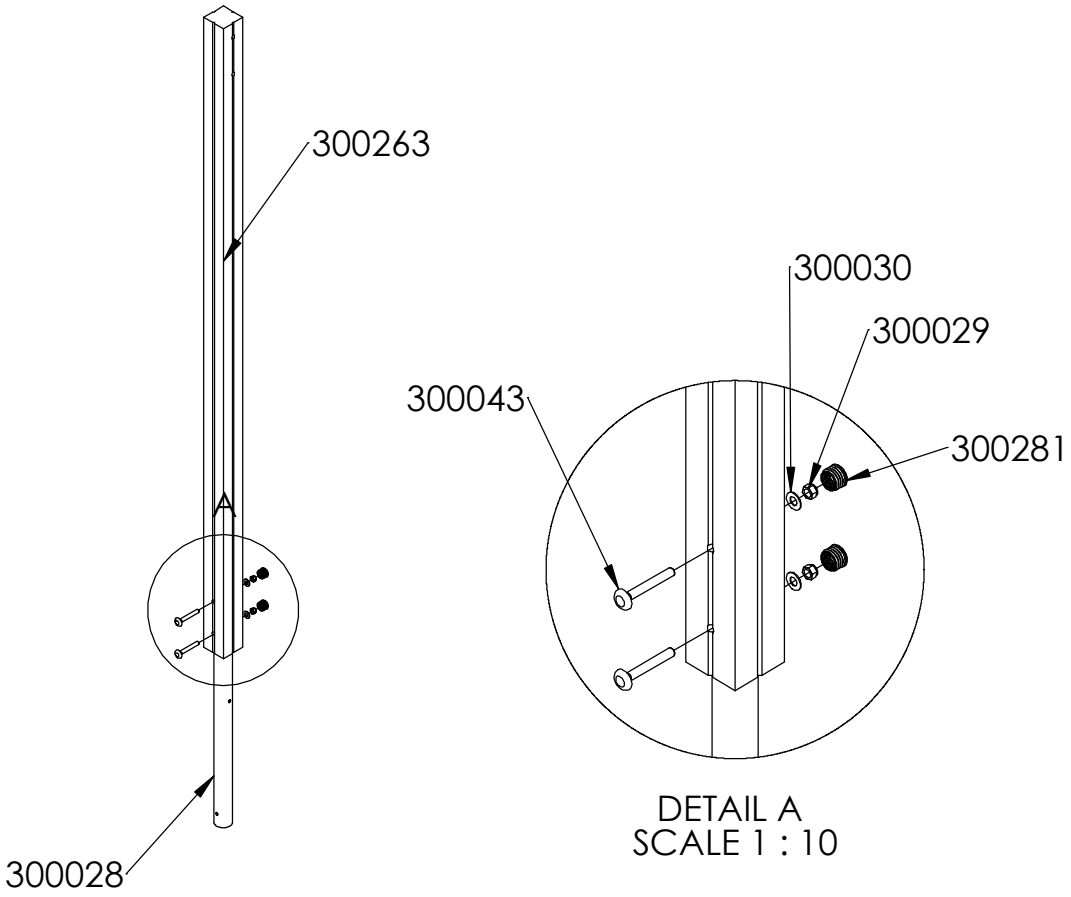

Fäst jordankare på stolpe med vagnsbult 12x90, bricka Ø12, låsmutter Ø12 och plastplugg Ø28 - 2 st per stolpe

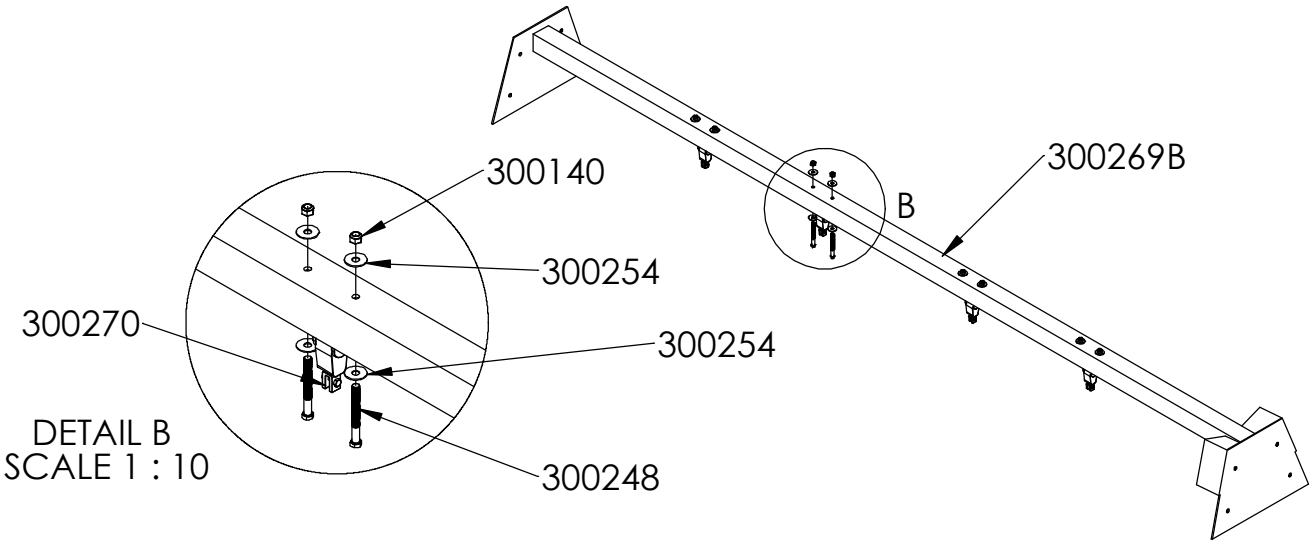

Montera gungled i gungbom med sekskanskruv,
2st brickor, en på var sida om gunbom,låsmutter

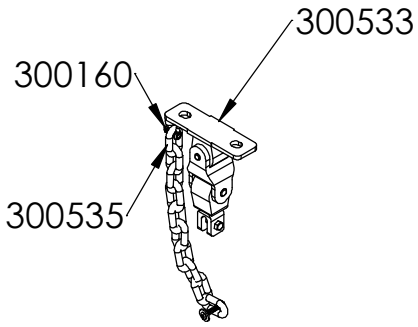

Fäst kätting i gungledens ögla med
schackel

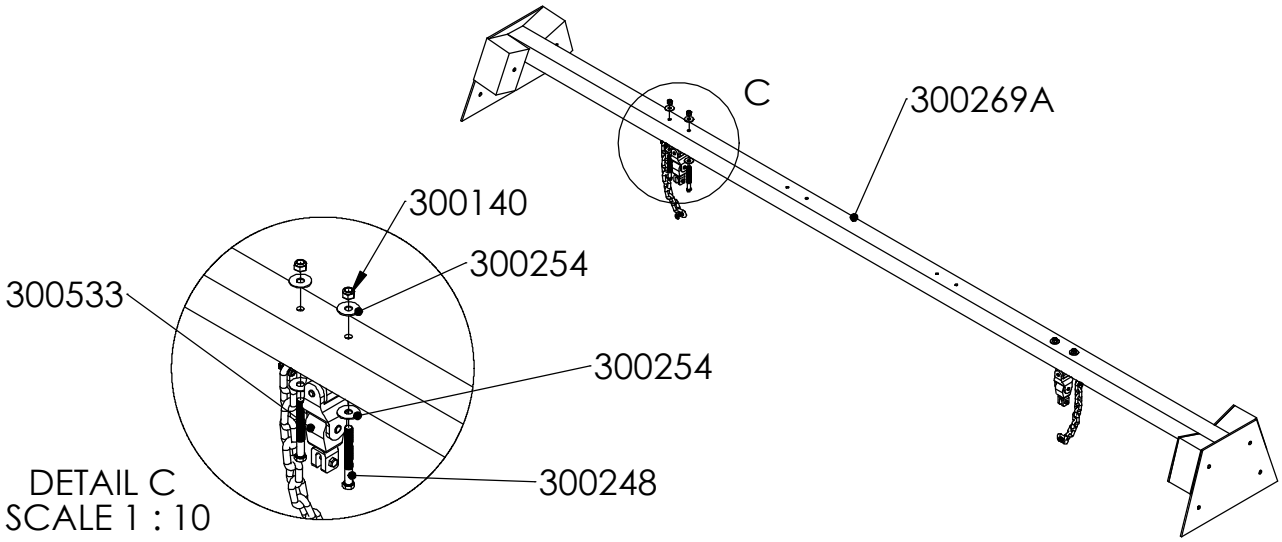

Montera gungled i gungbom med sekskanskruv,
2st brickor, en på var sida om gunbom,låsmutter

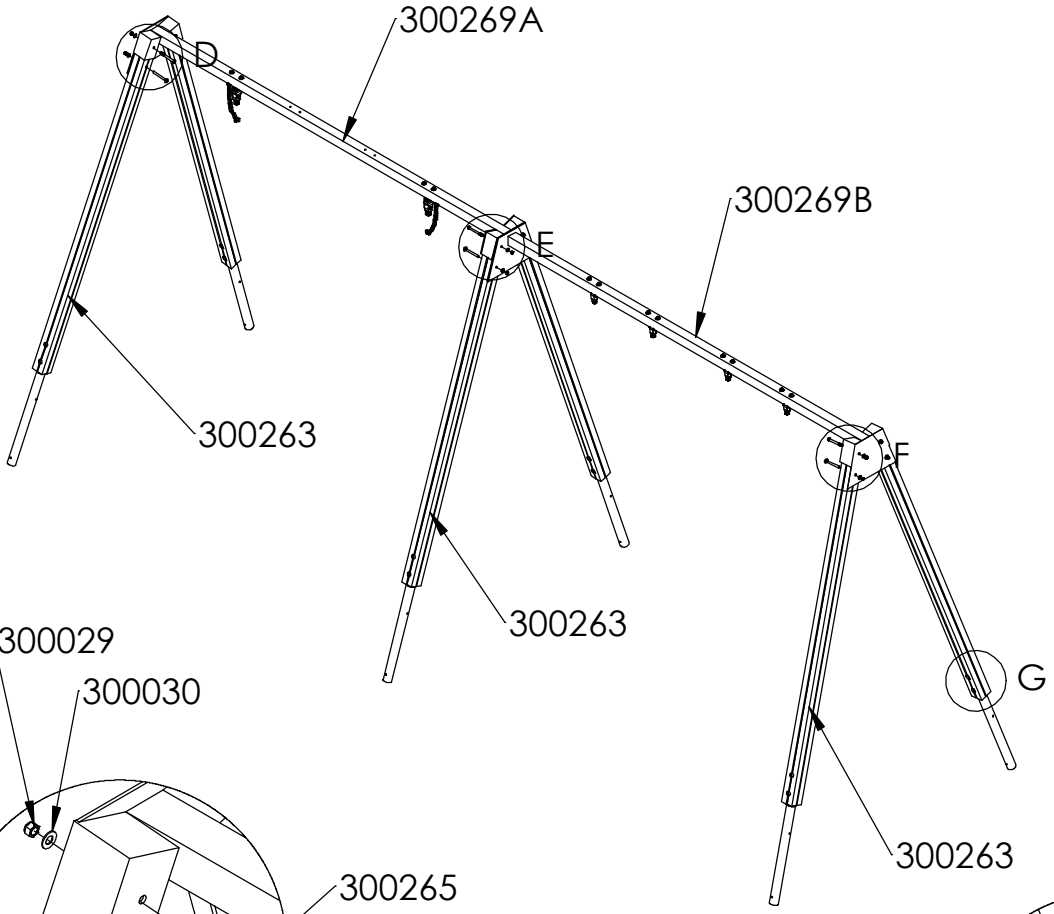

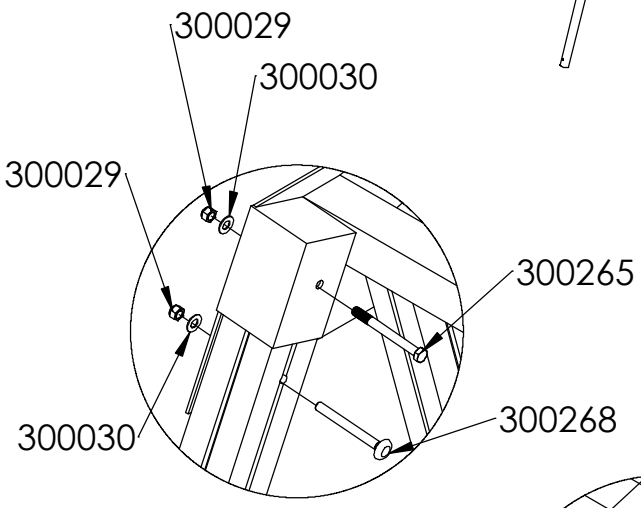

DETAIL D
SCALE 1 : 10

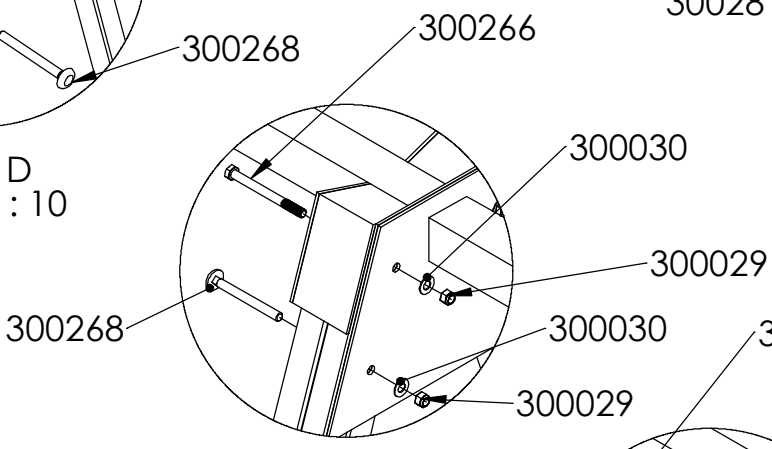

DETAIL E
SCALE 1 : 10

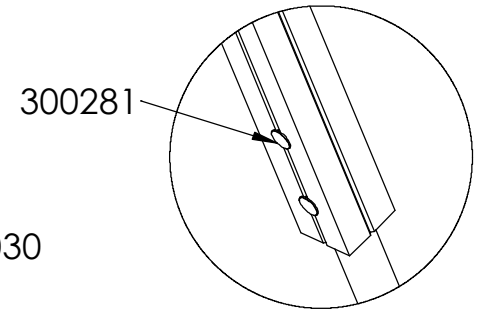

DETAIL G
SCALE 1 : 10

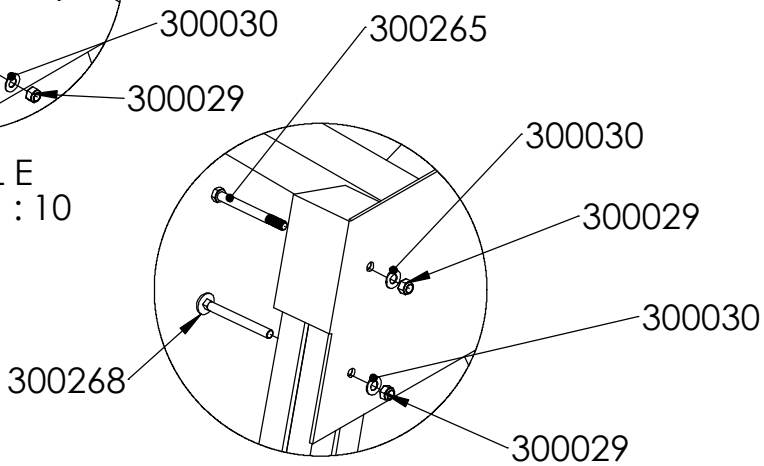

DETAIL F
SCALE 1 : 10

Montera ihop gungbommar med vagnsbult, sekskantskru, skive/brickor och låsmutter enligt detaljer

Försänkningar i stolpe placeras in mot gungställning, detalj G

AKTIV LEK AS | Skreosen | 3849 Vråliosen | Telefon 3504 1400 | salg@aktivlek.no
AKTIV LEK AB | Företagshusvägen 1 | 244 93 Kävlinge | Telefon 046-70 90 90 | info@aktiv-lek.se

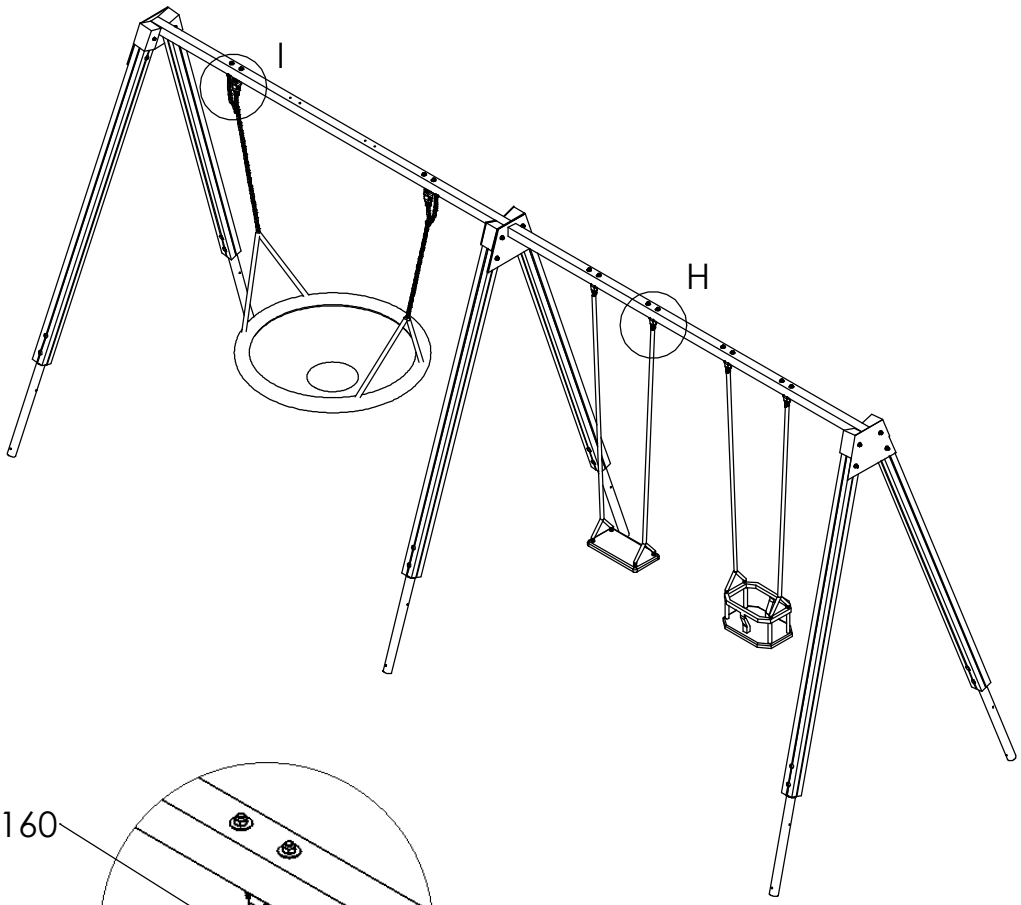

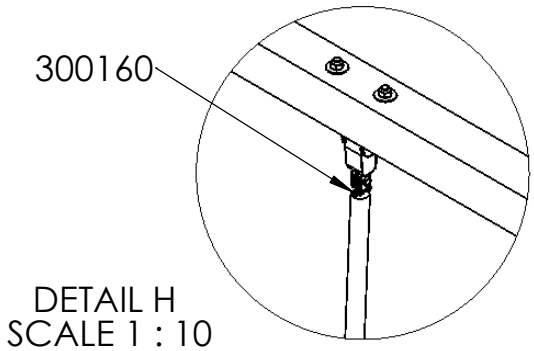

DETAIL H
SCALE 1 : 10

Häng upp gungsitar med schackel i gungled.
Schackel följer med gungsits/däckgunga
Mått på gungsits från färdig markyta se nästa sida

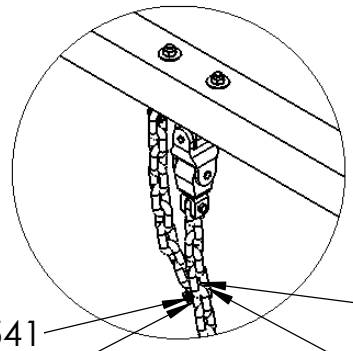

DETAIL I
SCALE 1 : 10

Fäst säkerhetskättingen i fågelboets kätting med inn.6-kantskruv, 2 st skiver/brickor, placeras på var sida om kätting, låsmutter.

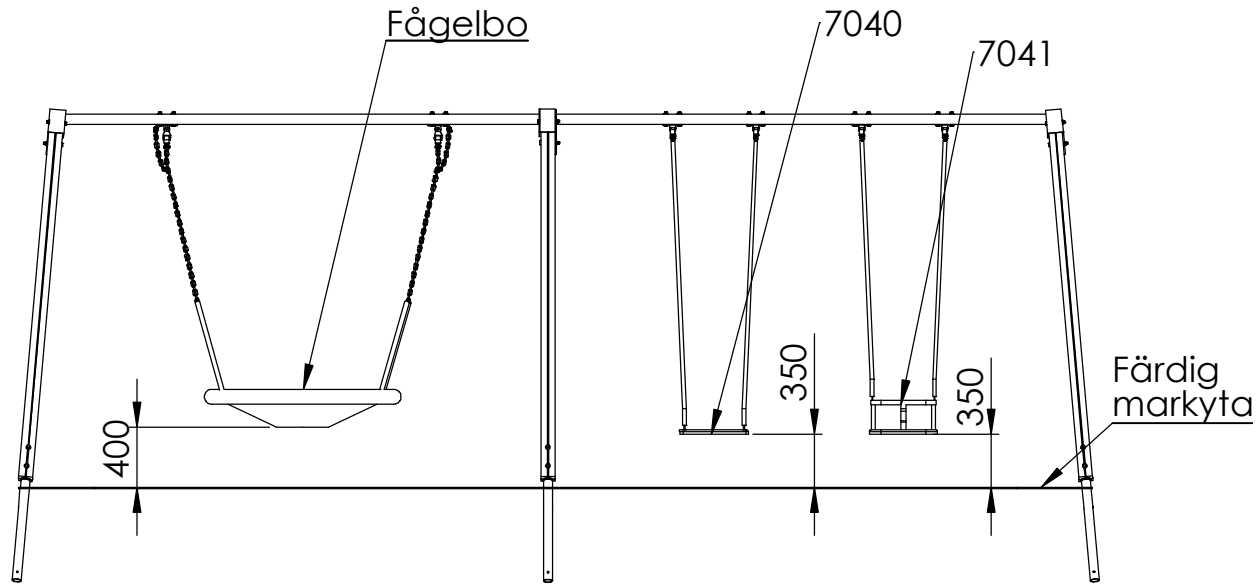
Fågelbo
7040
7041
350
350
400
Färdig
markyta

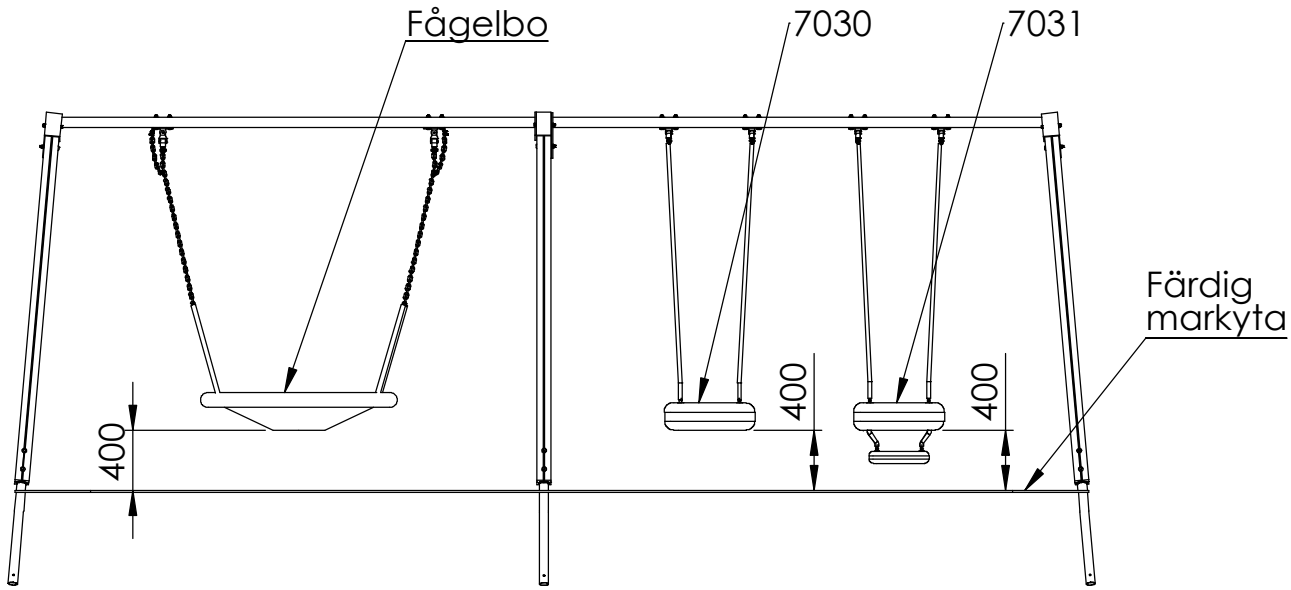
Fågelbo
7030
7031
400
400
400
Färdig
markyta

Kontroll och Underhåll

Kontroll av lekredskap bör genomföras enligt EN1176.

Underhåll

Efter montering
14 dagar efter montering bör skruvar och bultar efterdras. Kontrollera att fundamenten är stabila. Om lekredskapen tas i bruk innan betongen härdat kan glapp uppstå.

Trädetaljer
För att ge redskapen en lång livslängd och för att bevara träets utseende och funktion krävs underhåll. Vid normat slitage bör trädetaljer oljas varje år. Större slitage kräver tätare underhåll. Målade detaljer, såsom skärmar, kan bättringsmålas vid behov med vattenbaserad färg för utomhusbruk. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder

HPL-datlajer
Kräver inget underhåll. Spara redskapets monteringsanvisning om detaljen bör bytas ut pga vandalism så att rätt reservdel kan beställas.

Pulverlackerade delar
Detaljer som är pulverlackerade kan bättrings-målas med lackfärg. Kontakta Aktiv Lek för färgkoder. Vid större skador på beslag bör dessa bytas ut.

Säkerhet på lekplatsen

Rutinmässig visuell besiktning
Vid hårt slitage och risk för vandalism kan en daglig översyn av redskapen krävas.

Funktionskontroll av redskapen
Funktionskontroll av redskapen bör genomföras på ett intervall av 1-3 månader beroende på slitage. Kontroll görs på lekredskapets funktion och stabilitet. Komponenter som uppvisar skador efter hårt slitage bör bytas ut.

Årlig besiktning
Besiktningsschema bör upprättas vid den årliga översynen av lekredskap. Fel och brister åtgärdas omgående. Den årliga kontrollen bör vara en grundlig genomgång av redskapets bärande element och konstruktion. Komponenter som är utslitna byts ut. Vid misstanke om brister i fundamenten bör dessa grävas upp och kontrolleras.

Förutom ovanstående bör följande utföras vid den årliga besiktningen:
- Efterdragning av bultar och skruvar
- Kontrollera att öppningar mellan 8-25 samt 90-230mm inte förekommer
- Kontroll av farliga öppningar
- Kontroll av underlag
- Märkning på redskapen för att ange nivån på underlaget för att uppnå tillfredställnade säkerhet
- Avlägsna främmande föremål från redskapet och området
- Målning och oljning av trä

Kontroll og vedlikehold

Kontroll av lekeapparater skal være i samsvar med EN1176 .

Vedlikehold

Etter montering
14 dager etter montering bør skruer og bolter strammes. Kontroller at fundamentet er stabilt. Hvis lekeapparatet tas i drift før betongen er herdet, kan det oppstå gliper.

Treelementer
For å gi lekeapparatet et langt liv, og for å bevare treets utseende og funksjonalitet kreves vedlikehold. Ved normal slitasje bør treelementene oljes hvert år. Større slitasjer kreves hyppigere v edlikehold. Malte elementer, for eksempel rekkverk, kan etter behov utbedres med vannbasert maling for utendørs bruk. Kontakt Aktiv Lek for fargekoder.

HPL elementer
Krever ikke vedlikehold.
Oppbevar monteringsinstruksjonene for i tilfelle deler bør byttes ut på grunn av hærverk, slik at de riktige delene kan bestilles.

Pulverlakkerte deler
Deler som er pulverlakkert kan etter behov utbedres med emalje maling.Kontakt Aktiv Lek for fargekoder. Ved store skader på beslag bør det byttes ut.

Sikkerhet på lekeplassen
Rutinemessig visuell inspeksjon
Uvanlig slitasje og fare for hærverk kreves daglig visuell sjekk av lekeapparater.

Funksjonskontroll av lekapparatene
Funksjonskontroll av lekeapparatene bør gjennomføres i en rekke
på 1-3 måneder, avhengig av slitasje.
Kontrollen gjøres på lekeapparater sin funksjon og stabilitet . Komponenter som viser skade av slitasje bør skiftes ut.

Årlig inspeksjon
Inspeksjonstidsplan bør rettes opp ved den årlige sjekk av lekeapparater. Feil og mangler utbedres umiddelbart. Den årlige inspeksjonen bør være en grundig gjennomgang av lekeapparatet sin bærende elementer og konstruksjon.
Komponenter som er utslitte erstattes.
Ved mistanke om feil i fundamentene skal de graves opp og kontrolleres. Utenom overstående, bør følgende utføres ved de årlige undersøkelsene :

- Etterstramming av bolter og skruer
- Pass på at åpningene mellom 8-25 og 90-230mm ikke forekommer
- Kontroll av farlige åpninger
- Kontroll av underlaget
- Merking av lekeapparatet til å angi nivået på underlaget for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra lekeapparatet og området
- Maling og oljing av treverk etter behov.

Lekplats.....

.....

.....

Datum	Bör åtgärdas	Åtgärdat	Datum	Signatur	Kommentar